



Superline

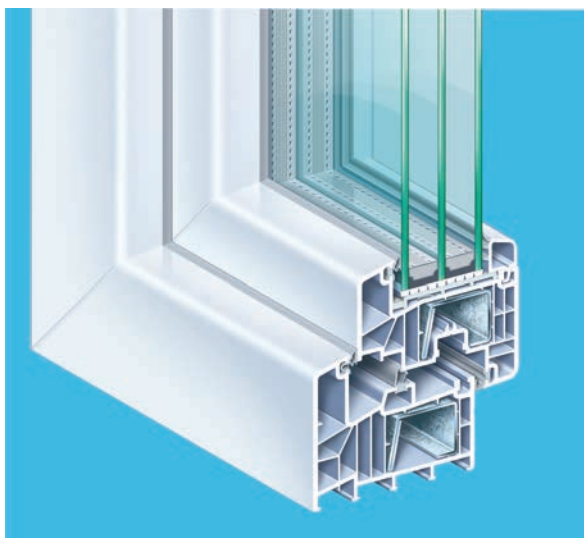


Počet komor: 7
Počet těsnění: 3
Izolační sklo: 3 sklo s Al rámečkem
Prostup tepla: 0,83W/m²K

Třída úspornos



Izolační sklo: 3 sklo s plastovým rámečkem
Prostup tepla: 0,74W/m²K

Třída úspornos



01/2012



1892/2011

Superline

Špičkové německé 88mm PVC okenní profily KÖMMERLING s názvem SUPERLINE představují obrovský kvalitativní skok ve vývoji okenních profilů.

- 1. 3 těsnící roviny v drážce křídla a rámu** přináší lepší vzduchotěsnost, ochranu při prudkém dešti a zlepšují tepelnou propustnost. Výrazně **lepší zvuková izolace** než u 70mm hloubky profilu
- 2. 48mm hluboké sklo** za účelem zvýšení tepelné izolace a bezpečnosti. **Izolační trojskla s hodnotou $U=0,5W/m^2K$** jsou opatřena speciálním pokovením a plněná argonem, který zlepšuje tepelné vlastnosti skla a zabraňuje rosení
- 3. Celý systém okna SUPERLINE je nenáročný na údržbu** díky umístění okenního kování v chráněném prostoru za středovým těsněním

Okna SUPERLINE byla odzkoušena v CSI ve Zlíně a byl na ně vydán **evropský certifikát č. CV-15-067/Z rev. 1.**

Všechny plastové profily jsou stabilizovány pomocí ekologického vápníku a zinku namísto olova tzv. stabilizátor **Greenline.**

Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI Titan AF s ložiskovými rolničkovými čepy, standardně dodáváno s mikroventilací, bezpečnostním uzamykacím bodem proti vypáčení, pojistkou proti chybné manipulaci a zvedačem křídla zabraňujícím jeho svěšování v zavřené poloze.

Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod kódem SVT3206.

Naši partneři:

SIEGENIA AUBI
SOLUTIONS INSIDE

AGC



KÖMMERLING



Vše jednoduše.
Jednoduše vše.

www.pvcokna.cz – info@pvcokna.cz – ☎ 605 182 035
seznam poboček s kontakty naleznete
na www.pvcokna.cz/kontakty